


COMPRESOARE DE AER NOI

- **acționare directă lubrifiată cu ulei**
- **conector pneumatic universal cu eliberare rapidă rapid-EURO**
pentru o conectare ușoară
- **protecție la supraîncălzire**
pentru prevenirea situațiilor de urgență
- **cilindru din fontă**
pentru creșterea resursei de lucru
- **capac de protecție**
previne arsurile

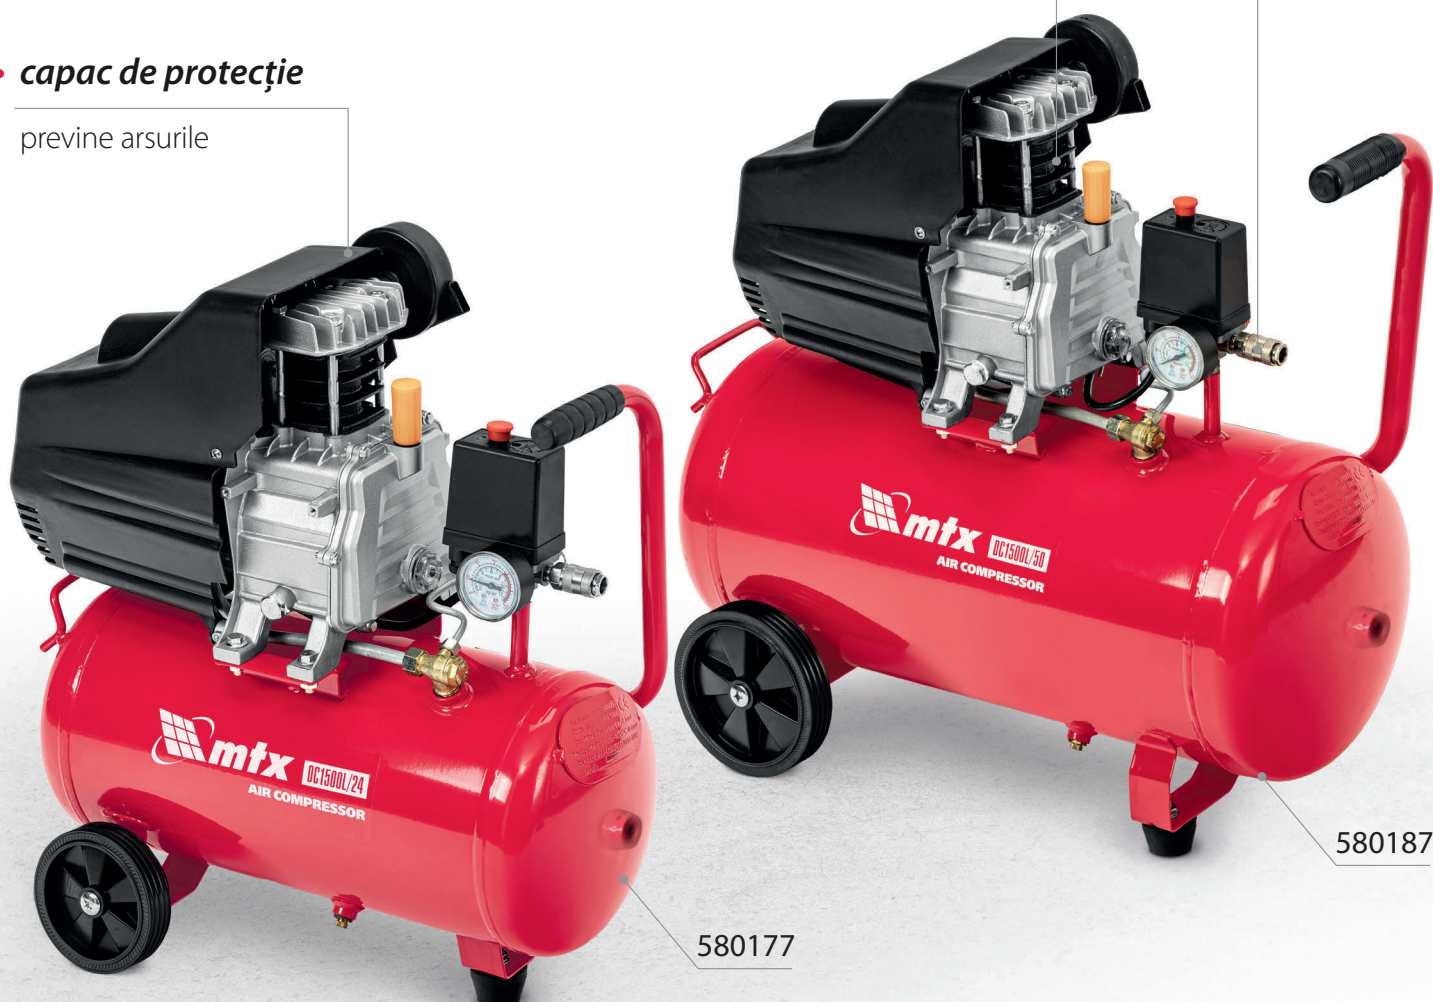

Articol Model	580177 DC1500L/24	580187 DC1500L/50
Putere, W	1500	
Debit de aer, L/min	210	
Presiune maximă de lucru, bar	8	
Număr de cilindri, buc	1	
Volum recipient, L	24	50

IP21
**230V~
50Hz**